



สวิตช์แสงแดด รุ่น MH-601

Welcome to use light control sensor!

อุปกรณ์สามารถ เปิดปิดไฟได้เองตามสภาวะแสงสว่าง ทนทานต่อสภาพความชื้นในอากาศ มีไข้แค่เพียงความสะอาดกสบายเท่านั้น อุปกรณ์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ไฟถนน ไฟในสวน เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะ :

แหล่งจ่ายไฟ : 220 - 240V/AC

ความถี่: 50/60 Hz

แสงสว่างโดยรอบ : <5-15LUX (ปรับตั้งได้)

ระยะทางที่สามารถตรวจจับได้ : 6เมตร สูงสุด (<24°C)


กระแสรองรับ : 10 Amp.

อุณหภูมิขณะทำงาน : -20~+40°C


ความชื้นเวลาทำงาน : <93%RH

การติดตั้ง : (ดูภาพประกอบ)


- ปิดแหล่งจ่ายกระแสไฟ แล้วต่อสายไฟตามภาพประกอบ
- กรณาดัดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่ง และมุมที่ถูกต้อง (ตามรูป A) แล้วยึดด้วยสกรูที่มีมาให้



ไม่ถูกต้อง




ถูกต้อง



รูป A

การต่อสายไฟ

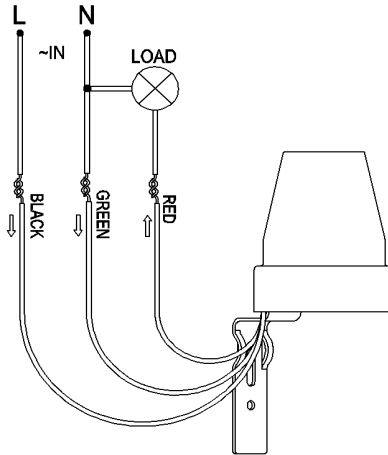

ทดสอบ

- จ่ายกระแสไฟ
- ใช้ถุงพลาสติกทึบแสง สีดำที่มีมาให้เพื่อทดสอบในเวลากลางวัน
- เมื่ออุปกรณ์ถูกบดบังด้วยถุงสีดำ สภาวะแสงของอุปกรณ์จะมีมืด อุปกรณ์จึงสั่งจ่ายกระแสไฟให้หลอดไฟติด
- และเมื่อนำถุงพลาสติกครอบออก หลอดไฟก็จะดับลงเองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ด้านหน้าของอุปกรณ์จะต้องไม่มีวัตถุเคลื่อนไหวใดๆมาบดบัง นอกจากสภาวะแสงแวดล้อมเท่านั้น